

SPECIFICATIONS PRELIMINAIRES

SJ9233/43/53 RT

PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX TOUT-TERRAIN



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Système de transmission 4x4 par ponts
- Différentiel arrière blocable sur demande et différentiel à glissement limité à l'avant
- Peut translater à pleine hauteur (sauf SJ9253 RT)
- Moteur diesel Stage V
- Système de câblage numéroté et codé par couleurs SKYCODED™ avec interface embarquée
- Boîtier de commande robuste en composite résistant aux chocs
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de translation et d'élévation
- Ciseaux à centrage automatique pour soutenir la double-extension de plate-forme
- Plate-forme surdimensionnée avec portée optimale sur les côtés de la machine
- Double-extension de plate-forme coulissante de 1,52 m
- Freins multidisques à bain d'huile SAHR (essieu arrière)
- Vérins de calage avec mise à niveau automatique
- Niveau de pente franchissable pouvant atteindre 40 %
- Pré-câblage pour alimentation électrique en courant alternatif sur la plate-forme
- Alarme de dévers avec désactivation de la translation et de l'élévation
- Alarme sonore de mouvement
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Anneaux d'arrimage/de levage
- Système de détection de surcharge
- Descente d'urgence par pompe électrique de secours à courant continu
- Avertisseur sonore
- Lampe clignotante
- Système de garde-corps articulés rabattables
- Portillon pleine hauteur articulé à ressort
- Pneus pleins Grip lug

OPTIONS

- Pneus pleins Grip lug non-marquants
- Système de protection anti-cisaillement
- Générateur entraîné par courroie de 3,5 kW
- Épurateur pour moteur diesel
- Clapet étouffoir
- Kit de démarrage par temps froid
- Kit pour conditions arctiques
- Râtelier à tuyaux grande capacité
- Plateau à outils
- Système de support pour manutention de matériaux
- Système auxiliaire de protection par validation de l'élévation (SGLE)
- Huile Bio
- Télématique ELEVATE

Spécifications préliminaires à la date d'impression. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre représentant de vente local.


† Les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez alors nous consulter.

‡ Les capacités et poids des machines peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.

CARACTERISTIQUES PRELIMINAIRES

SJ9233/43/53 RT PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX TOUT-TERRAIN

Dimensions	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
A Hauteur de travail	12,06 m	15,11 m	18,15 m
B Hauteur de plate-forme élevée	10,06 m	13,11 m	16,15 m
C Hauteur de plate-forme abaissée	1,70 m	1,92 m	2,12 m
D Largeur totale	2,34 m	2,34 m	2,34 m
E Longueur totale	4,50 m	4,50 m	4,50 m
F Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,81 m	3,02 m	3,23 m
G Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	1,91 m	2,13 m	2,35 m
H Largeur de plate-forme (dimension intérieure)	1,88 m	1,88 m	1,88 m
I Longueur de plate-forme (dimension intérieure)	4,37 m	4,37 m	4,37 m
J Longueur de plate-forme (extensions déployées)	7,14 m	7,14 m	7,14 m
Caractéristiques techniques	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
Extension de plate-forme	1,52 m x 2	1,52 m x 2	1,52 m x 2
Garde au sol	25 cm	25 cm	25 cm
Empattement	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Poids	6 023 kg	7 158 kg	8 473 kg
Niveau de pente franchissable	40 %	40 %	35 %
Rayon de braquage (intérieur)	3,33 m	3,33 m	3,33 m
Durée d'élévation (avec charge nominale)	35 secondes	45 secondes	60 secondes
Durée d'abaissement (avec charge nominale)	30 secondes	40 secondes	50 secondes
Vitesse de translation (plate-forme repliée)	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h
Vitesse de translation (plate-forme élevée)	1 km/h	1 km/h	1 km/h
Hauteur de translation maximale	Hauteur totale	Hauteur totale	10,06 m
Capacité (totale)	1 247 kg	907 kg	680 kg
Nombre maximal de personnes	7	6	5
Type de pneus	Pleins	Pleins	Pleins
Taille des pneus	31 x 10-20	31 x 10-20	31 x 10-20
Moteur diesel	Kubota D1305 24,8 ch	Kubota D1305 24,8 ch	Kubota D1305 24,8 ch

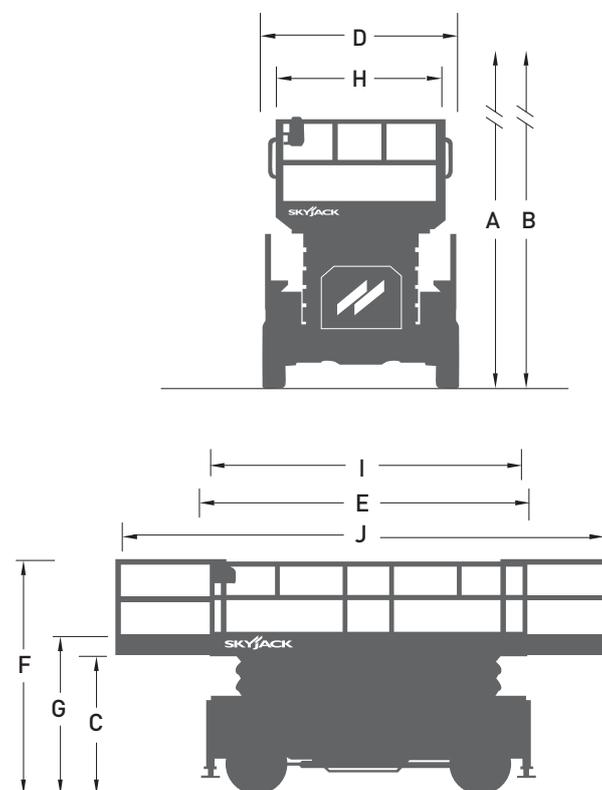

www.skyjack.com

Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)

74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32
Tél. : +33 (0) 4 78 73 05 68
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)

Därmannsbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)

Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK
simply reliable