Fiche technique :

200 ATJ **E**








	200	I A IJ E - Document cree le 18 mars 2022 à 15:20:00 U I
Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	20 m
Hauteur de plate-forme	h7	18 m
Déport max.		11.57 m
Surplomb	h31	7.90 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+65 ° / -60 °
Capacité de la nacelle	Q	230 kg
Rotation tourelle		350 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2/2
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		7100 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	1.50 m x 0.75 m
Largeur hors tout	b1	2.32 m
Longueur hors-tout	I1	8.34 m
Hauteur hors tout	h17	2.46 m
Longueur hors tout repliée	19	6.06 m
Hauteur hors tout repliée	h18	2.71 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.40 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.64 m
Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	2.42 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	5.31 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.38 m
Empattement	у	2.30 m
Performances	, in the second	
Vitesse d'entraînement - en transport		5.30 km/h
Vitesse d'entraînement - élevée		0.70 km/h
Pente franchissable		45 %
Dévers autorisé		4 °
Roues		
Type de roues		Pneus pleins non-marquants
Roues motrices (avant / arrière)		2/2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2
Moteur/batterie		
Batterie / Capacité de batterie		48 V / 460 Ah
Chargeur intégré (V / A)		48 V / 60 A
Divers		
Pression au sol		10.90 dan/cm2
Pression hydraulique		240 Bar
Capacité du réservoir hydraulique		25
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)


^{*}Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

200 ATJ E - Abaques


Abaque de charge

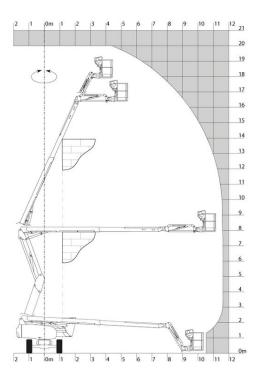

200 ATJ E - Schémas d'encombrement







Équipements

Standard

2 moteurs électriques (8,5 et 16kW)

4 mouvements simultanés

4 roues motrices

Aide au diagnostic intégré

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Batteries plomb

Blocage du différentiel sur pont arrière

Boîte à outils dans panier

Capot de protection pour pupitre de commandes

Chargeur intégré multi-tension

Déplacement possible à hauteur maximale

Easy Manager

Ecran d'information sur pupitre panier

Essieu avant oscillant

Grand écran de base en couleur

Gyrophare plat à LED

Huile biodégradable

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle

Panier entièrement galvanisé avec plancher démontable

Pneus non marquants

Pompe électrique de secours

Prédisposition 230V

Pédale de présence opérateur

Remplissage centralisé de la batterie

Système de levage simplifié

Technologie bus CAN

Optionnel

Anti-démarrage codé

Bip sur tous les mouvements

Bip sur translation

Capots de tourelle avec serrures à clés

Controle d'accès par clavier pour Easy Link

Easy link avec anti-démarrage à distance

Huile biodégradable

Kit de sécurité (hamais + casque)

Panier galvanisé 1 800 mm

Panier galvanisé 1500mm avec porte latérale

Panier galvanisé 1800mm avec porte latérale

Phare de travail dans panier

Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel

Prédisposition air

Prédisposition eau

Réchauffeur huile hydraulique

SPS : Système de protection secondaire





Siège Social 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consulation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes