

Fiche technique :

80 VJR

OXYGEN
by MANITOU




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	Impérial
Hauteur de travail	h21	7.65 m	25 ft 1 in
Hauteur de plate-forme	h7	5.65 m	18 ft 6 in
Déport maximal		3.20 m	10 ft 6 in
Surplomb		4.12 m	13 ft 6 in
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+62 ° / 51 °	+62 ° / 51 °
Capacité de la nacelle	Q	200 kg	441 lb
Rotation tourelle		350 °	350 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 1	2 / 1
Poids et dimensions			
Poids de la nacelle*		2410 kg	5313 lb
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	1.19 m x 0.93 m	3 ft 11 in x 3 ft 1 in
Hauteur plancher (accès)	h20	0.41 m	1 ft 4 in
Longueur hors-tout	l1	2.90 m	9 ft 6 in
Largeur hors tout	b1	0.99 m	3 ft 3 in
Hauteur hors tout	h17	1.99 m	6 ft 6 in
Longueur pendulaire	l13	1.61 m	5 ft 3 in
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.09 m	4 in
Rayon de braquage extérieur	Wa3	2.10 m	6 ft 11 in
Garde au sol sous plots stabilisateurs	m6	0.03 m	1 in
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.09 m	4 in
Empattement	y	1.20 m	3 ft 11 in
Performances			
Vitesse de translation - en mode transport		4.50 km/h	3 mph
Vitesse de translation - en mode travail		0.65 km/h	0.40 mph
Pente franchissable		25 %	25 %
Dévers autorisé		2 °	2 °
Roues			
Type de roues		Pneu plein souple (PPS) non marquant	Pneu plein souple (PPS) non marquant
Pneus standards		16,5-11 1/4 / 406 x 127 mm	16,5-11 1/4 / 406 x 127 mm
Roues motrices (avant / arrière)		0 / 2	0 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0	2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2	0 / 2
Moteur/batterie			
Puissance du moteur électrique		2 x 0.77 kW	2 x 0.77 kW
Puissance du moteur d'élévation		3 kW	3 kW
Nombre de pompe hydraulique / Capacité de la pompe hydraulique		2 x 3.75 cm³	2 x 0.23 in³
Tension batterie		24 V	24 V
Capacité de la batterie		250 Ah	250 Ah
Chargeur intégré (V / A)		24 V / 30 A	24 V / 30 A
Divers			
Nombre de cycles avec batterie standard (HIRD)		32	32
Pression au sol		11.10 dan/cm2	161 PSI
Pression hydraulique		140 bar	2031 PSI
Capacité du réservoir hydraulique		22 l	6 US gal
Bruit à l'environnement (LwA)		< 70 dB	< 70 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 0.50 m/s²	< 2 ft/s²
Conformité aux normes			
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (EN280-1 :2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) - CEM selon EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (EN280-1 :2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) - CEM selon EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

80 VJR - Abaques



Abaque de charge pour nacelles métrique

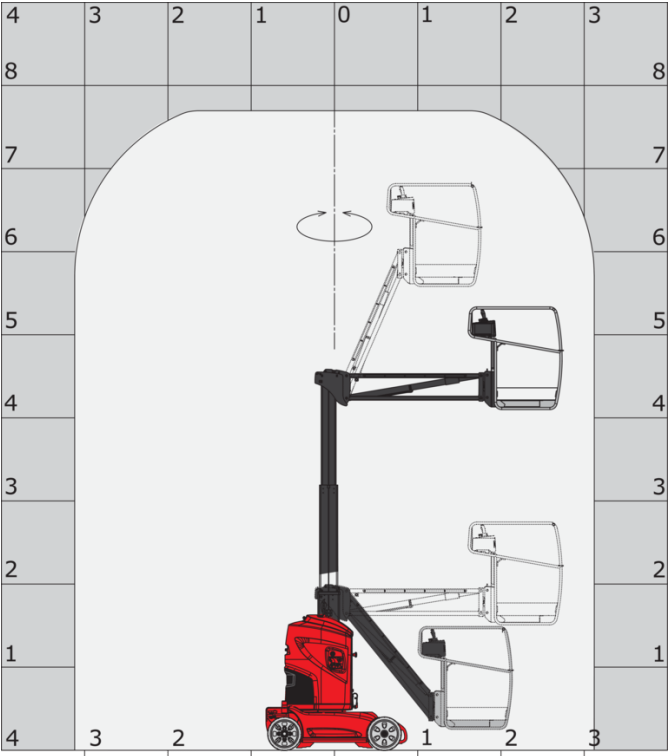

Abaque de charge pour nacelle (impérial)

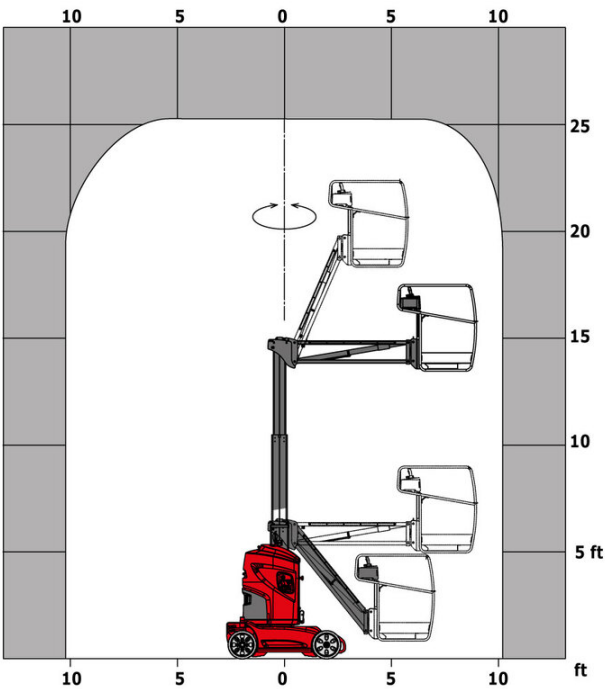

80 VJR - Schémas d'encombrement

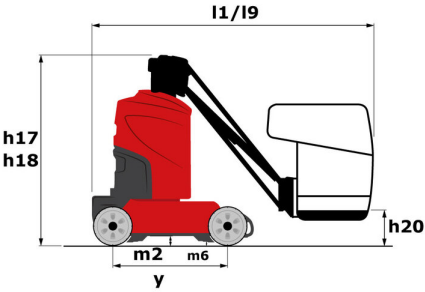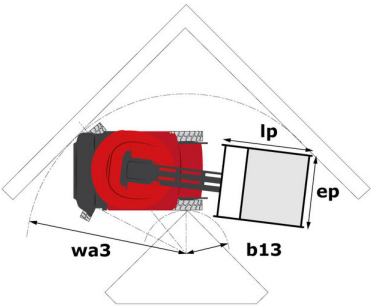

Équipements

Standard
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
Anneaux d'élingage et d'arrimage
Avertisseur sonore dans le panier
Batterie de traction
Boîte à outils dans panier
Bras pendulaire
Chargeur intégré multi-tension
Commandes proportionnelles
Descente manuelle de secours
Déplacement possible à hauteur maximale
Easy link
Fourreaux pour fourches
Freinage de type négatif sur roues arrières
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
Panier avec plancher ajouré
Pneus à bandages non marquants
Stabilisateur fixe contre les nids de poule
Système de Protection Secondaire (SPS)
Technologie bus CAN
Écran smartview multi-fonctions

Optionnel
Avertisseur sonore sur descente
Avertisseur sonore sur tous mouvements
Avertisseur sur translation avant et arrière
Batterie sans entretien
Capot de protection pour pupitre de commandes
Easy Link - Avec contrôle d'accès par clavier
Easy Link avec verrouillage à distance
Feu à éclats LED sur tourelle
Feu à éclats orange LED au panier
Huile grand froid
Huile hydraulique biodégradable - Grade 32
Kit de sécurité - Hamais + casque
Panier avec portes battantes
Peinture personnalisée
Phare de travail (x1) sur le panier
Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel
Prédisposition électrique avec enrouleur IP 65
Remplissage centralisé de la batterie
Témoin de rappel hamais de sécurité
Témoin orientation tourelle



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes