


Fiche technique :

EP 20



	Caractéristiques techniques		Métrique	Impérial
1.1	Fabricant		Manitou	Manitou
1.2	Modèle		EP 20	EP 20
1.3	Source d'alimentation		Électrique - Plomb	Électrique - Plomb
1.4	Type de conduite		Accompagnant	Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	2000 kg	4409 lb
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm	24 in
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	953 mm	38 in
1.9	Empattement	y	1372 mm	54 in
	Poids			
2.1	Poids de service		482 kg	1063 lb
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		1077 kg / 1405 kg	2374 lb / 3097 lb
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		337 kg / 145 kg	743 lb / 320 lb
	Roues			
3.1	Type de roues		Bandage Polyuréthane	Bandage Polyuréthane
3.2	Dimensions roues avant		230 x 75	230 x 75
3.3	Dimensions roues arrière		4 x (82 x 70)	4 x (82 x 70)
3.5	Nombre de roues avant / arrières		3 / 4	3 / 4
3.6	Voie avant	b10	435 mm	17 in
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	366 mm	14 in
	Dimensions			
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	85 mm	3 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	1739 mm	68 in
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	589 mm	23 in
4.21	Largeur hors tout	b1	680 mm	27 in
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm	2 in x 7 in x 45 in
4.25	Ecartement des fourches	b5	540 mm	21 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	35 mm	1 in
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	1939 mm	76 in
4.35	Rayon de giration	Wa	1544 mm	61 in
4.4	Hauteur de levage	h3	125 mm	5 in
4.9	Hauteur du timon en position min.	h14	866 mm	34 in
4.9	Hauteur de timon en position max	h14	1320 mm	52 in
	Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		5.80 km/h / 6 km/h	4 mph / 4 mph
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.02 m/s / 0.03 m/s	0.10 ft/s / 0.12 ft/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.04 m/s / 0.02 m/s	0.16 ft/s / 0.09 ft/s
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		10 % / 25 %	10 % / 25 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques	Électro-magnétiques
5.11	Frein de parking		Déverrouillage de la poignée	Déverrouillage de la poignée
	Moteur			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		1.20 kW	1.20 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		1 kW	1 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	DIN 43535-B
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 180 Ah	24 V / 180 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		180 kg	397 lb
	Divers			
8.1	Type d'unité motrice		AC	AC
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		< 65 dB	< 65 dB

EP 20 - Schémas d'encombrement

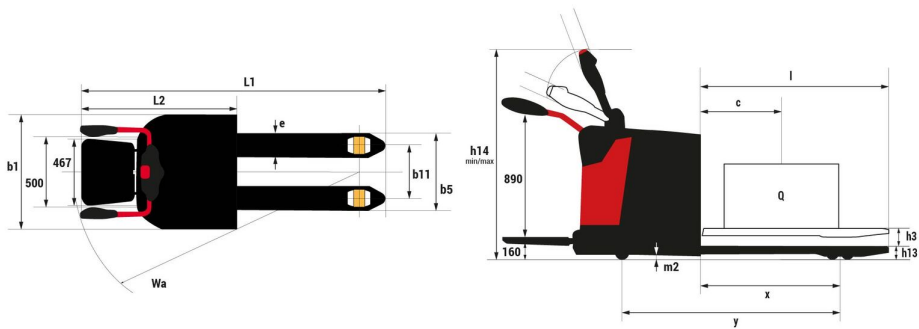

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes