

Fiche technique :


ER 20 HD



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	Impérial
1.1	Fabricant	MANITOU	MANITOU
1.2	Modèle	ER 20 HD	ER 20 HD
1.3	Source d'alimentation	Électrique - Plomb	Électrique - Plomb
1.4	Type de conduite	Assis	Assis
1.5	Capacité max.	2000 kg	4409 lb
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm	24 in
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	416 mm	16 in
1.9	Empattement	1530 mm	60 in
Poids			
2.1	Poids de service	4150 kg	9149 lb
Roues			
3.1	Type de roues	Bandage Polyuréthane	Bandage Polyuréthane
3.5.2	Nombre de roues motrices - Taille des roues motrices	0 x 355 x 155	0 x 355 x 155
3.3	Nombre de roues porteuses - Taille des roues porteuses	2 x 285 x 105	2 x 285 x 105
3.5	Nombre de roues avant / arrières	1 / 2	1 / 2
3.6	Voie avant	0 mm	0 in
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	1128 mm	44 in
Dimensions			
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1077 mm / 42 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	2485 mm / 98 in
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	1335 mm / 53 in
4.21	Largeur hors tout	b1	1270 mm / 50 in
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm / 2 in x 4 in / 45 in
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		2A
4.26	Largeur entre bras porteurs / surface de chargement	b4	903 mm / 36 in
4.25.1	Largeur extérieure fourches min. / max.	b5	316 mm / 697 mm / 12 in / 27 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	70 mm / 3 in
4.33	Largeur d'allée pour palette en longueur 1000 x 1200		2788 mm / 110 in
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2831 mm / 111 in
4.35	Rayon de giration	Wa	1750 mm / 69 in
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2205 mm / 87 in
Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		14.30 km/h / 14.50 km/h / 9 mph / 9 mph
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.37 m/s / 0.63 m/s / 1 ft/s / 2 ft/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.55 m/s / 0.43 m/s / 2 ft/s / 1 ft/s
5.4.1	Vitesse de rétractation (avec charge) / d'atteinte (sans charge)		0.20 m/s / 0.20 m/s / 0.66 ft/s / 0.66 ft/s
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		6.30 % / 9.40 % / 6.30 % / 9.40 %
5.10	Frein de service		Électrique / Électrique
Moteur			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		7.20 kW / 7.20 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		15 kW / 15 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43531 C / DIN 43531 C
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		48 V / 620 Ah / 48 V / 620 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		920 kg / 2028 lb
Divers			
8.1	Type d'unité motrice		Électronique / Électronique
8.3	Débit d'huile pour accessoire		25 l/min / 7 US gpm
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		60.80 dB / 60.80 dB

ER 20 HD - Schémas d'encombrement

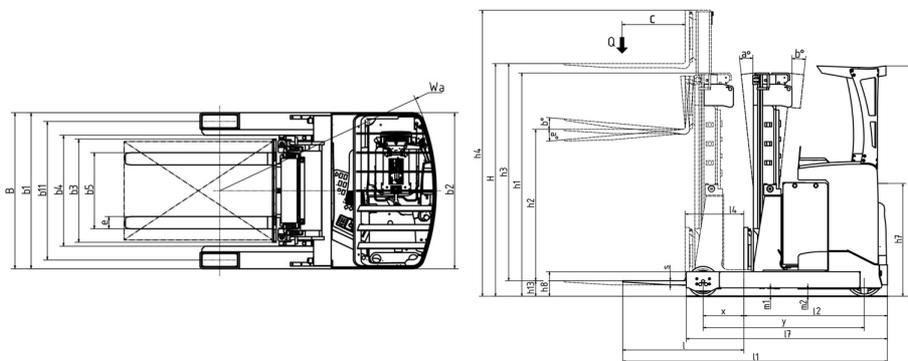

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 64	FLT 71	FLT 76	FLT 81	FLT 85	FLT 90	FLT 96	FLT 102	FLT 114	FLT 115
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	116.4 (2957)	125.6 (3190)	132.2 (3357)	138.7 (3523)	144.6 (3673)	150.5 (3823)	159.1 (4040)	166.9 (4240)	174.8 (4440)	184 (4673)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	94.5 (2400)	104.3 (2650)	110.2 (2800)	117.3 (2980)	122 (3100)	129.3 (3283)	137.8 (3500)	145.7 (3700)	153.5 (3900)	161.4 (4100)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	250 (6350)	277.6 (7050)	297.2 (7550)	316.9 (8050)	334.6 (8500)	352.4 (8950)	378 (9600)	401.6 (10200)	425.2 (10800)	452.8 (11500)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	272.8 (6930)	300.4 (7630)	320.1 (8130)	339.8 (8630)	357.5 (9080)	375.2 (9530)	400.8 (10180)	424.4 (10780)	448 (11380)	475.6 (12080)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)										1323 (600)
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	lb (kg)	3527 (1600)	3527 (1600)	3086 (1400)	2866 (1300)	2535 (1150)	2205 (1000)	1764 (800)			



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes