

Fiche technique :


ES-C 713



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique	Impérial
1.1	Fabricant		Manitou	Manitou
1.2	Modèle		ES-C 713	ES-C 713
1.3	Source d'alimentation		Électricité - Responsable	Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite		Accompagnant	Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	1300 kg	2866 lb
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm	20 in
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	x	157 mm	6 in
1.9	Empattement	y	1200 mm	47 in
	Poids			
2.1	Poids de service		2200 kg	4850 lb
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		450 kg / 3050 kg	992 lb / 6724 lb
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		1150 kg / 1050 kg	2535 lb / 2315 lb
	Roues			
3.1	Type de roues		Coussin en polyuréthane	Coussin en polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses		2 / 250x100	2 / 250x100
3.5	Nombre de roues avant / arrières		1 / 2	1 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices		1/254x100	1/254x100
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1003 mm	39 in
	Dimensions			
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	45 mm	2 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	2690 mm	106 in
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	1540 mm	61 in
4.21	Largeur hors tout	b1	1120 mm	44 in
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	40 mm / 100 mm / 1150 mm	2 in / 4 in / 45 in
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	750 mm	30 in
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	31 mm	1 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	62 mm	2 in
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	3028 mm	119 in
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	3136 mm	123 in
4.35	Rayon de giration	Wa	1560 mm	61 in
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	h14	1005 mm / 1405 mm	40 in / 55 in
	Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		6 km/h / 6 km/h	4 mph / 4 mph
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.11 m/s / 0.20 m/s	0.36 ft/s / 0.66 ft/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.22 m/s / 0.21 m/s	0.72 ft/s / 0.69 ft/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		5 % / 8 %	5 % / 8 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques	Électro-magnétiques
	Moteur			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		2 kW	2 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		4 kW	4 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	DIN 43535-B
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 315 Ah	24 V / 315 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		275 kg	606 lb
	Divers			
8.1	Type d'unité motrice		DC	DC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		65 dB	65 dB

ES-C 713 - Schémas d'encombrement

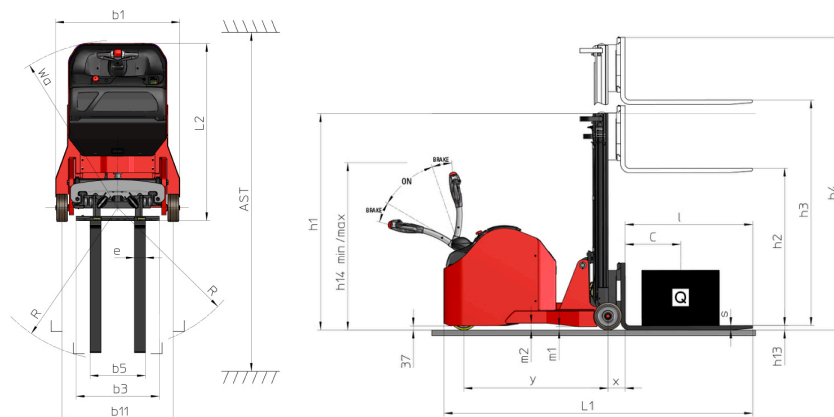

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Cylindre central simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	4	4
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	77 (1955)	86.8 (2205)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	55.9 (1420)	65.7 (1670)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	59.1 (1500)	66.9 (1700)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	79.9 (2030)	89.8 (2280)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	2866 (1300)	2866 (1300)

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	3	3	3
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	77 (1955)	86.8 (2205)	94.7 (2405)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	114.2 (2900)	133.9 (3400)	149.6 (3800)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	136.2 (3460)	155.9 (3960)	171.7 (4360)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	2866 (1300)	2866 (1300)	2425 (1100)

Duplex à levée libre (FLD)		FLD 29	FLD 34
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	4	4
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	77 (1955)	86.8 (2205)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	55.9 (1420)	65.7 (1670)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	114.2 (2900)	133.9 (3400)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	136.2 (3460)	155.9 (3960)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	2866 (1300)	2866 (1300)

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	4	4	4
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	75.4 (1915)	81.7 (2075)	91.1 (2315)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	54.3 (1380)	60.6 (1540)	70.5 (1790)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	165.4 (4200)	185 (4700)	212.6 (5400)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	187.8 (4770)	206.7 (5250)	235.4 (5980)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	1984 (900)	1543 (700)	1102 (500)



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes