


Fiche technique :

NACELLE À OUVERTURE RAPIDE

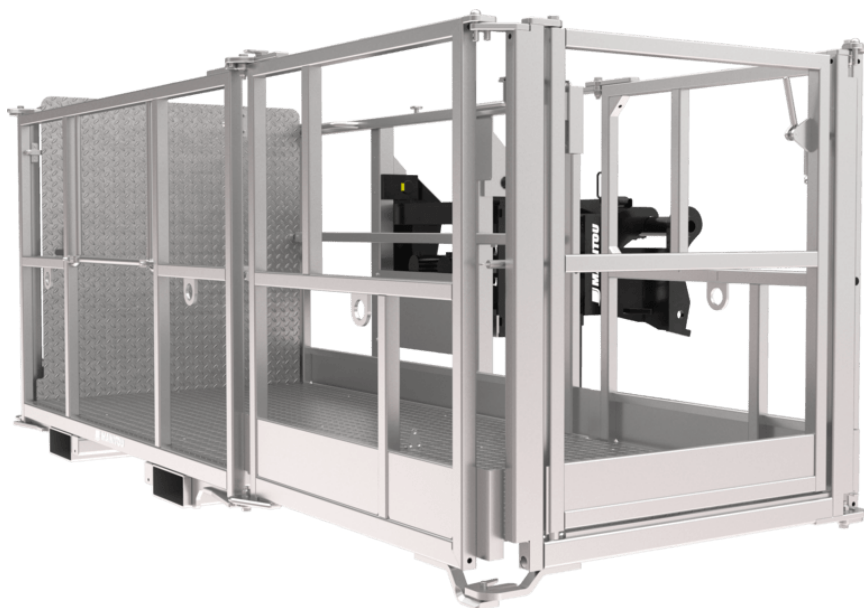

Caractéristiques techniques

- Capacité 365/1000/700 kg / 805/2205/1544 lb dont 3 personnes.
- Largeur de travail dépliée 4,4 m / 14 ft.
- Nacelle pivotante +/- 90° des deux côtés.
- Homologuée pour 3 personnes.
- Accessible de 3 côtés (2 x côté + 1 face).
- Version "D" : accès à droite avec porte latérale.
- Version "DD" accès avant et droit avec porte latérale.
- Capteur de surcharge.
- Manchons de fourchette : 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.

Bénéfices client

- Flexibilité sur les situations de travail aériennes.
- Système d'ouverture convivial, ouverture/fermeture complète en 50 secondes.
- Structure lourde et galvanisée pour une meilleure longévité.
- Plancher métallique antidérapant.
- Les côtés extensibles sont indépendants.
- Fourreau de fourche pour la manipulation dans les chantiers.

Caractéristiques techniques		P 4400/1000 S EXT D	P 4400/365 S EXT D	P 4400/365 S EXT DD	P 4400/700 S EXT D	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD
Capacité avec des personnes (kg)		1000	365	365	700	365	365	365	365	365	365
Nombre de personnes		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Distance du centre de gravité (mm)		1187	1297	1187	1187	1187	1187	1297	1297	1297	1187
Poids											
Poids (kg)		1030	670	690	1030	650	675	670	670	670	690
Poids et dimensions											
Hauteur hors tout (mm)	h17	1312	1300	1312	1312	1300	1300	1300	1300	1300	1312
Longueur hors-tout (mm)	l1	2261	2430	2261	2261	2430	2430	2430	2430	2430	2261
Largeur minimum (mm)		2282	2282	2282	2282	2281	2281	2281	2282	2282	2282
Largeur maximum (mm)		4348	4838	4348	4348	4388	4388	4388	4388	4388	4348
Profondeur (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Paramètres de travail											
Équipement machine requis											
Rotation 1 (°)		90	-	90	-	90	90	90	90	90	90
Rotation 2 (°)		90	-	90	-	90	90	90	90	90	90

Compatibilité machine	P 4400/1000 S EXT D	P 4400/365 S EXT D	P 4400/365 S EXT DD	P 4400/700 S EXT D	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD
Numéro de référence	52869499	52869498	52869501	52869500	-	-	-	939021	-	53012073
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	X	X	-	-	-	X	-	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	X	X	-	-	-	X	-	X
MTX 1440 A	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MTX 1840 A	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1440 A OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1840 A OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Numéro de référence E-RECO	-	-	-	-	914500	52727782	52719248	939750	52686224	53012074
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHTX 10135 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHTX 10160 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHTX 10200 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHTX 11250 Mining	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHTX 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 1645	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 1845	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 2145	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 2260	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 2545	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 2570	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 2660	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 3060	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 3570	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MHT 790 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Compatibilité machine	P 4400/1000 S EXT D	P 4400/365 S EXT D	P 4400/365 S EXT DD	P 4400/700 S EXT D	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
Numéro de référence E-RECO 2	-	-	-	-	939241	52747071	52719665	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2260	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3060	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10130 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10230 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Caractéristiques techniques		PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Capacité avec des personnes (kg)		365	700	700	1000	1000	1000
Nombre de personnes		3	3	3	3	3	3
Distance du centre de gravité (mm)		1383	1187	1187	1187	1187	1187
Poids							
Poids (kg)		690	1030	1030	1030	-	1030
Poids et dimensions							
Hauteur hors tout (mm)	h17	1312	1312	1312	1312	1030	1312
Longueur hors-tout (mm)	l1	2261	2261	2261	2261	2261	2261
Largeur minimum (mm)		2282	2282	2282	2282	2282	2282
Largeur maximum (mm)		4348	4348	4348	4348	4348	4348
Profondeur (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Paramètres de travail							
Équipement machine requis							
Rotation 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Rotation 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Compatibilité machine	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Numéro de référence	-	939023	-	939022	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-	-	-	-
MTX 1440 A	-	X	-	X	-	-
MTX 1840 A	-	X	-	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	X	-	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	X	-	X	-	-
MT 1440 A OLD	-	X	-	X	-	-
MT 1440 HA OLD	-	X	-	X	-	-
MT 1840 A OLD	-	X	-	X	-	-
MT 1840 HA OLD	-	X	-	X	-	-
Numéro de référence E-RECO	52719250	939020	52719251	939500	52727783	52619610
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	-
MHTX 10135 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHTX 10160 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHTX 10200 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHTX 11250 Mining	-	-	-	-	X	-
MHTX 11250 ST3A	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	X	-	X	-	-	X
MRT 1645 115	X	-	X	-	-	X
MRT 1845 75	X	-	X	-	-	X
MRT 1845 115	X	-	X	-	-	X
MRT 2145 115	X	-	X	-	-	X
MRT 2260	X	-	X	-	-	X
MRT 2260 e	X	-	X	-	-	X
MRT 2545 115	X	-	X	-	-	X
MRT 2570	X	-	X	-	-	X
MRT 2660	X	-	X	-	-	X
MRT 2660 e	X	-	X	-	-	X
MRT 3060	X	-	X	-	-	X
MRT 3570	X	-	X	-	-	X
MRT 3570 ES	X	-	X	-	-	X
MRTX 1645	X	-	X	-	-	X
MRTX 1845	X	-	X	-	-	X
MRTX 2145	X	-	X	-	-	X
MRTX 2260	X	-	X	-	-	X
MRTX 2545	X	-	X	-	-	X
MRTX 2570	X	-	X	-	-	X
MRTX 2660	X	-	X	-	-	X
MRTX 3060	X	-	X	-	-	X
MRTX 3570	X	-	X	-	-	X
MRTX 3570 ES	X	-	X	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	X	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-

Compatibilité machine	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-
Numéro de référence E-RECO 2	-	-	52719668	939242	52747068	52719669
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	X	-	-	X
MRT 1645 115	-	-	X	-	-	X
MRT 1845 75	-	-	X	-	-	X
MRT 1845 115	-	-	X	-	-	X
MRT 2145 115	-	-	X	-	-	X
MRT 2260	-	-	X	-	-	X
MRT 2260 e	-	-	X	-	-	X
MRT 2545 115	-	-	X	-	-	X
MRT 2570	-	-	X	-	-	X
MRT 2660	-	-	X	-	-	X
MRT 2660 e	-	-	X	-	-	X
MRT 3060	-	-	X	-	-	X
MRT 3570	-	-	X	-	-	X
MRT 3570 ES	-	-	X	-	-	X
MRT-X 1645	-	-	X	-	-	X
MRT-X 1845	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2145	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2260	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2545	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2570	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2660	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3060	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3570	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3570 ES	-	-	X	-	-	X
MHT 10130 OLD	-	-	-	X	-	-
MHT 10180 OLD	-	-	-	X	-	-
MHT 10230 OLD	-	-	-	X	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes