

Fiche technique :

# ***PINCE A BALLE ENRUBANNEE***



## **Bénéfices client**

- Accessoire simple d'utilisation et performant.
- Vérin puissant à double effet permettant de manipuler les balles les plus lourdes.
- Pince de serrage arrondie et articulée conçu pour épouser la forme de toutes les balles.
- Structure lisse qui évite toute perforation du film plastique.

## **Caractéristiques techniques**

- Bague anti-usure auto lubrifiée pour une longévité accrue de l'accessoire.
- Excellente capacité de levage de 800 kg / 1764 lb à 1500 kg / 3308 lb.
- Châssis monobloc soudé.
- CLBW 800 : Manipule les balles enrubannées avec un diamètre de 0,85 m / 3 ft à 1,45 m / 5 ft.
- CLBW 1500 : Manipule les balles enrubannées avec un diamètre de 1 m / 3 ft à 1,7 m / 6 ft.


| Capacités                                |     | CLBW 800                                                                          | CLBW 1500                                                                           |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité nominale (kg)                   |     | 800                                                                               | 1500                                                                                |
| Poids                                    |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Poids (kg)                               |     | 227                                                                               | 251                                                                                 |
| Poids et dimensions                      |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Hauteur hors tout (mm)                   | h17 | 810                                                                               | 810                                                                                 |
| Longueur hors-tout (mm)                  | l1  | 1386                                                                              | 1490                                                                                |
| Largeur (mm)                             |     | 1587                                                                              | 1587                                                                                |
| Paramètres de travail                    |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Equipement machine requis                |     |  |  |
| Ouverture minimale (mm)                  |     | 249                                                                               | 510                                                                                 |
| Ouverture maximum (mm)                   |     | 1503                                                                              | 1846                                                                                |
| 1 balle enrubannée diamètre maximal (mm) |     | 1450                                                                              | 1700                                                                                |
| 1 balle enrubannée diamètre minimal (mm) |     | 850                                                                               | 1000                                                                                |

| Compatibilité machine           | CLBW 800 | CLBW 1500 |
|---------------------------------|----------|-----------|
| Numéro de référence             | 52000813 | 52001012  |
| ALT950                          | -        | X         |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5          | -        | X         |
| MLT 420-60 H                    | X        | X         |
| MLT 625-75 H                    | X        | X         |
| MLT 625 e                       | X        | X         |
| MLT 630-115                     | X        | X         |
| MLT 630-115 V                   | X        | X         |
| MLT 630-115 V CP                | X        | X         |
| MLT 635-130 PS+                 | X        | X         |
| MLT 635-140 V+                  | X        | X         |
| MLT 730-115 V                   | X        | X         |
| MLT 730-115 V CP                | X        | X         |
| MLT 733-115                     | X        | X         |
| MLT 738-130 PS+                 | X        | X         |
| MLT 742-130 PS+                 | X        | X         |
| MLT 742-140 V+                  | X        | X         |
| MLT 841-145 PS+                 | -        | X         |
| MLT 850-145 V+                  | -        | X         |
| MLT 937-115                     | X        | X         |
| MLT 940-140 V+                  | X        | X         |
| MLT 961-160 V+ L                | -        | X         |
| MLT 1041-145 PS+L               | X        | X         |
| MLTX 625-75 H                   | X        | X         |
| MLTX 732                        | X        | X         |
| MLTX 735 T LSU                  | X        | X         |
| MLTX 738-130 PS+                | X        | X         |
| MLTX 741 T LSU                  | -        | X         |
| MLTX 841 - 145 PS+              | -        | X         |
| MLTX 850-145 V+                 | -        | X         |
| MLTX 961-160 V+ L               | -        | X         |
| MLTX 1041-145 PS+L              | X        | X         |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | X        | X         |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | X        | X         |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | X        | X         |
| MLT 630-115 <b>OLD</b>          | X        | X         |
| MLT 630-115 V <b>OLD</b>        | X        | X         |
| MLT 630-115 V CP <b>OLD</b>     | X        | X         |
| MLT 635-130 PS+ <b>OLD</b>      | X        | X         |
| MLT 635-140 V+ <b>OLD</b>       | X        | X         |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X        | X         |
| MLT 730-115 V <b>OLD</b>        | X        | X         |
| MLT 730-115 V CP <b>OLD</b>     | X        | X         |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | X        | X         |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>          | X        | X         |
| MLT 733-115 LSU <b>OLD</b>      | X        | X         |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | X        | X         |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | X        | X         |
| MLT 737-130 PS+ <b>OLD</b>      | X        | X         |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | X        | X         |
| MLT 741-130 PS+ <b>OLD</b>      | X        | X         |
| MLT 741-140 V+ <b>OLD</b>       | X        | X         |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X        | X         |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | -        | X         |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>        | -        | X         |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>          | -        | X         |
| MLT 940-140 V+ <b>OLD</b>       | X        | X         |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X        | X         |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | -        | X         |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>     | X        | X         |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>     | X        | X         |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>   | X        | X         |
| MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>     | -        | X         |

| Compatibilité machine           | CLBW 800 | CLBW 1500 |
|---------------------------------|----------|-----------|
| MLT-X 845-120 <b>OLD</b>        | -        | X         |
| MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>      | -        | X         |
| MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>   | -        | X         |
| MLT-X 1035 LT LSU <b>OLD</b>    | -        | X         |
| MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b> | -        | X         |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                              |                               |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |

Pince à balle enrubannée - Schémas d'encombrement

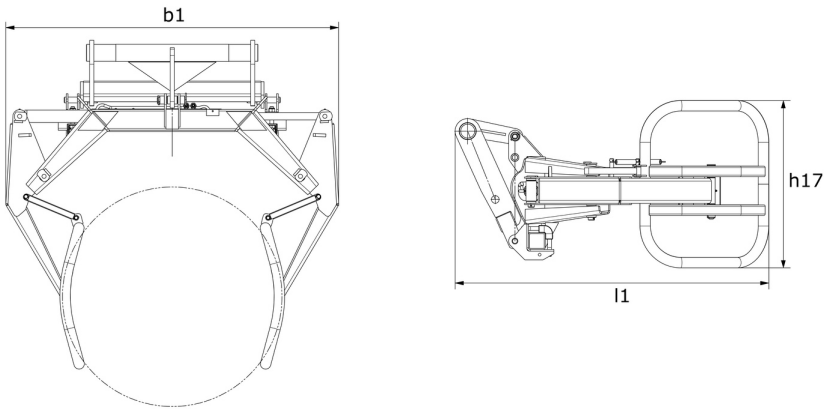



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes